

# 3E current sensor

## Датчик тока SC750T-500A

Для электронного преобразования токов: постоянного, переменного, импульсного и т.д. в пропорциональный выходной ток с гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями.

### Электрические параметры

$I_{PN}$	Номинальный входной ток, эфф.знач.	500	A					
$I_p$	Диапазон преобразования	0 .. $\pm 1000$	A					
$R_M$	Величина нагрузочного резистора при $T_A = 70^\circ\text{C}$	$R_{Mmin}$	$R_{Mmax}$	питание $\pm 15\text{ В}$	при $\pm 500\text{ A}_{max}$	0	45	Ом
				при $\pm 700\text{ A}_{max}$	0	5	Ом	
		питание $\pm 24\text{ В}$	при $\pm 500\text{ A}_{max}$	20	125	Ом		
			при $\pm 1000\text{ A}_{max}$	20	20	Ом		
$I_{SN}$	Номинальный аналоговый выходной ток	200	mA					
$K_N$	Коэффициент преобразования	1 : 5000						
$V_C$	Напряжение питания ( $\pm 5\%$ )	$\pm 15...24$	V					
$I_C$	Ток потребления	$30 + I_s$	mA					
$V_d$	Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин	12.0	kV					

### Точностно-динамические характеристики


$X$	Точность преобразования при $I_{PN}, T_A = 25^\circ\text{C}$	$\pm 0.3$	%
$\epsilon_L$	Нелинейность	$< 0.1$	%
		Средн Макс	
$I_O$	Начальный выходной ток при $I_p = 0, T_A = 25^\circ\text{C}$	$\pm 0.4$	mA
$I_{OT}$	Температурный дрейф $I_O$ - $50^\circ\text{C} .. +85^\circ\text{C}$	$\pm 0.30$ $\pm 0.6$	mA
$t_r$	Время задержки <sup>1)</sup> при 90 % от $I_{pmax}$	$< 1$	мкс
$di/dt$	Скорость нарастания входного тока	$> 50$	A/мкс
$f$	Частотный диапазон (-1дБ)	0 .. 150	кГц

### Справочные данные

$T_A$	Рабочая температура	- 50 .. + 85	$^\circ\text{C}$
$T_S$	Температура хранения	- 60 .. + 90	$^\circ\text{C}$
$R_S$	Выходное сопротивление при $T_A = 70^\circ\text{C}$	80	Ом
$m$	Вес, не более	1200	г

Примечание: <sup>1)</sup> При скорости нарастания входного тока 100 А/мкс

$$I_{PN} = 500\text{ A}$$



### Отличительные особенности

- Компенсационный датчик на эффекте Холла
- Изолирующий пластиковый негорючий корпус
- $T_A = - 50^\circ\text{C} .. + 85^\circ\text{C}$
- $V_d = 12\text{ кВ}$

### Преимущества

- Отличная точность
- Хорошая линейность
- Очень низкий температурный дрейф
- Оптимальное время задержки
- Широкий частотный диапазон
- Высокая помехозащищенность
- Высокая перегрузочная способность.

### Применение

- Частотно-регулируемый привод переменного тока
- Преобразователи для привода постоянного тока
- Системы управления работой аккумуляторных батарей
- Источники бесперебойного питания
- Программируемые источники питания
- Источники питания для сварочных агрегатов.


Изготовитель -  
фирма 3E Sensor

Поставщик -  
ООО "Лаборатория ДТИН"

101020/1

# 3E current sensor

Размеры SC750T-500A (в мм)

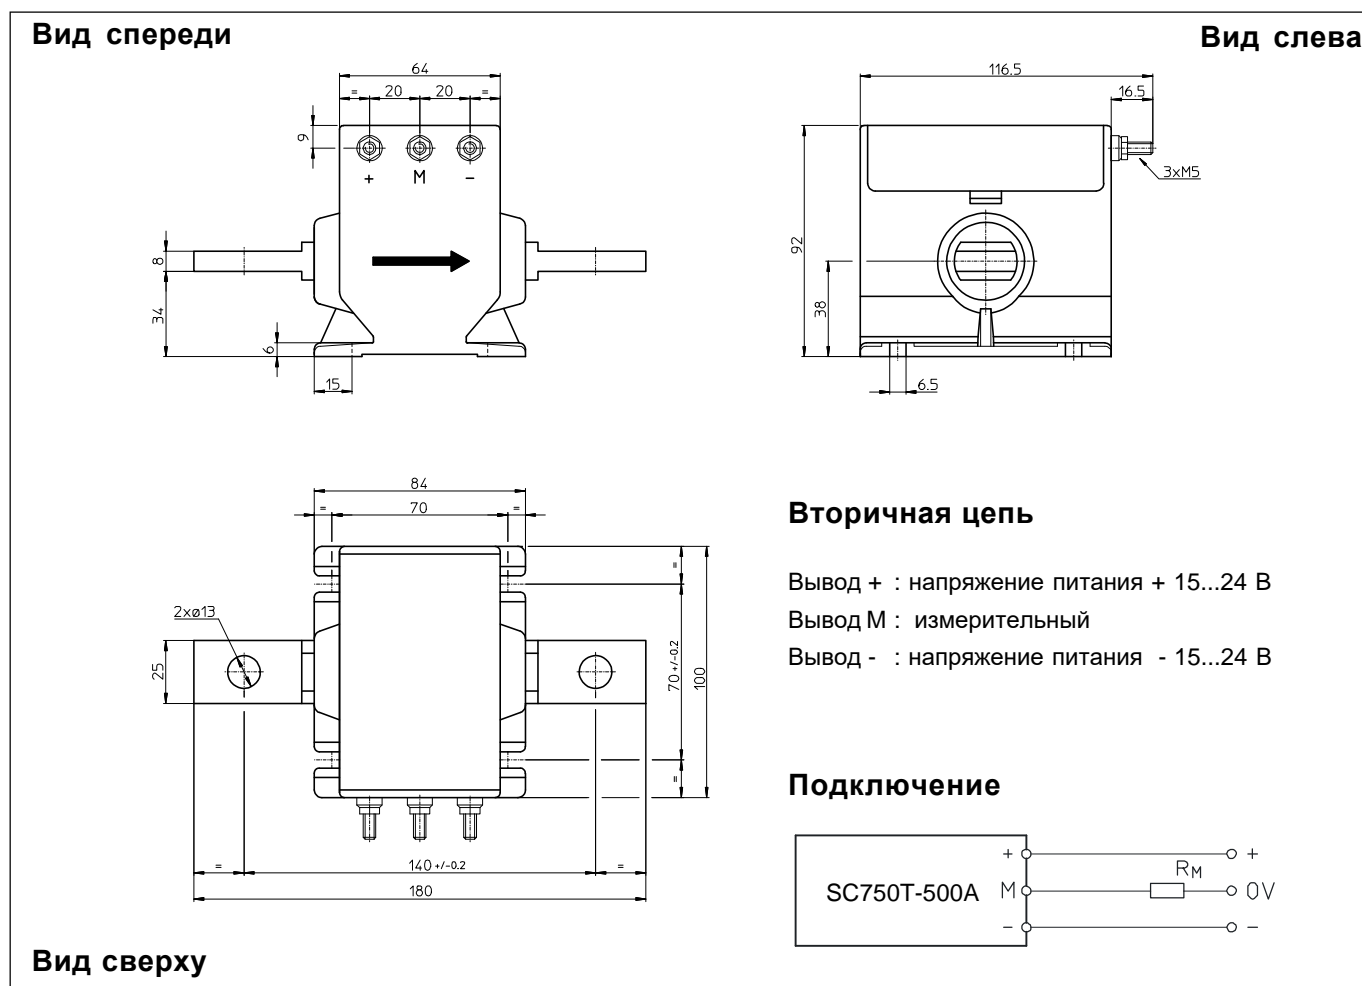

## Механические характеристики

- Общий допуск  $\pm 0.3$  мм
  - Крепление 4 отв.  $\varnothing 6.5$  мм  
или на первичную шину
  - Подключение первичной цепи 2 отв.  $\varnothing 13$  мм
  - Подключение вторичной цепи самоконтрящиеся гайки M5
- Момент затяжки гаек 2.2 Н·м

## Примечания

- $I_s$  положителен, когда  $I_p$  протекает в направлении, указанном стрелкой на корпусе.
- Температура первичной шины не должна превышать 100 °С.
- При рабочих частотах 20 кГц и выше рекомендуется подавать питающие напряжения на датчик до появления сигнала в первичной цепи.

Партия № \_\_\_\_\_

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

м.п.